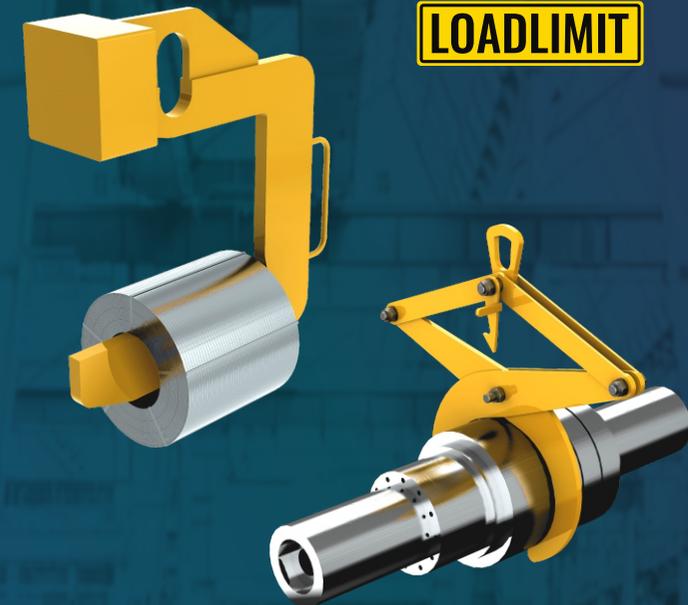



**LOADLIMIT**

## GR Greifer

Rundmaterial und Rohre fasst der Scherengreifer GR einfach und sicher.

Mit Schutzbelag kann auch Material mit empfindlichen Oberflächen schonend gefasst werden.

Der Belag verhindert zudem ein Rutschen, wenn der Anschlagpunkt nicht im Schwerpunkt liegt.

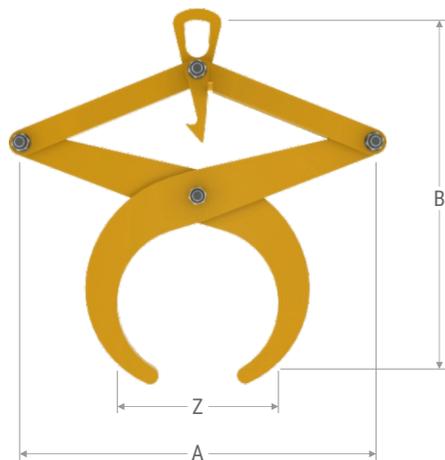

Modell	Last kg	A mm	B mm	Z mm	Gewicht kg
GR 0,1/150	100	270	292-458	50-151	3,9
GR 0,5/200	500	503	417-723	35-200	13,6
GR 1,0/200	1.000	509	437-745	35-200	13,6
GR 1,5/300	1.500	720	520-937	80-300	27
GR 3,0/300	3.000	740	582-960	80-300	49
GR 4,0/600	4.000	1.420	930-1.815	200-600	204

## Hinweise & Normen

DIN EN 13155, Richtlinie 2006/42/EG, DIN EN ISO 12100, DGUV Regel 109-017, Ösen für Kranhaken nach DIN 15401, Prüfung vor Erstinbetriebnahme erfolgt durch einen sachkundigen Prüfer des Auftraggebers.

Einsatzbereich: Lastwechsel bis 16.000,  
Temperatur -20° bis +80° C

Gewährleistung 12 Monate nach Auslieferung (Verschleißteile ausgenommen). Lieferung mit Dokumentation (Typenschild mit CE-Kennzeichnung und Prüfbuch - EG-Konformitätserklärung, Prüfbescheinigungen, Betriebsanleitung und Freigabezeichnung).

## Kunden-Spezifikation

Abweichend von unseren Standardmodellen ist auch die Herstellung nach Ihren speziellen Anforderungen möglich.




## Standard-Ausführungen

- Rundmaterial bis 600 mm Durchmesser
- Lastauflage aus Gummi- oder Kunststoff
- Automatische Verriegelung
- Abstellbock lieferbar

**CH GR**

## C-Haken und Greifer

Quality  
Made in Germany

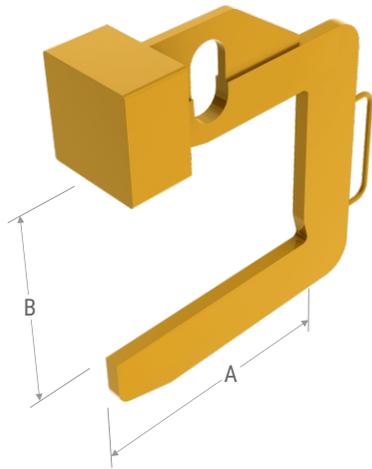

## CH C-Haken

Coils, Rollen, Ringe, Buchsen und dergleichen werden mit C-Haken rationell und sicher transportiert.

Zinkenlänge und Nutzhöhe und Kontergewichte werden speziell auf Ihre Anforderungen abgestimmt.

Unsere Standard-Produkte sind von 500 bis 10.000 kg Tragfähigkeit erhältlich.

Modell	Last kg	A mm	B mm	Gewicht kg
CH 0,5/300	500	300	400	21
CH 0,5/500	500	500	400	30
CH 0,5/800	500	800	400	46
CH 1,0/300	1.000	300	450	28
CH 1,0/500	1.000	500	450	40
CH 1,0/800	1.000	800	450	95
CH 2,0/300	2.000	300	500	45
CH 2,0/500	2.000	500	500	90
CH 2,0/800	2.000	800	500	140
CH 2,0/1000	2.000	1.000	500	180
CH 3,0/300	3.000	300	500	68
CH 3,0/500	3.000	500	500	127
CH 3,0/800	3.000	800	500	165
CH 3,0/1000	3.000	1.000	500	215
CH 5,0/500	5.000	500	550	184
CH 5,0/800	5.000	800	550	238
CH 5,0/1000	5.000	1.000	550	286
CH 5,0/1250	5.000	1.250	550	364
CH 10,0/1000	10.000	1.000	650	772
CH 10,0/1250	10.000	1.250	650	810
CH 10,0/1500	10.000	1.500	650	980


### Kunden-Spezifikation

Abweichend von unseren Standardmodellen ist auch die Herstellung nach Ihren speziellen Anforderungen möglich.



### Standard-Ausführungen

- Für verschiedene Rollendimensionen
- Tragfähigkeit bis zu 10.000 kg
- Kontergewicht auf Last abgestimmt

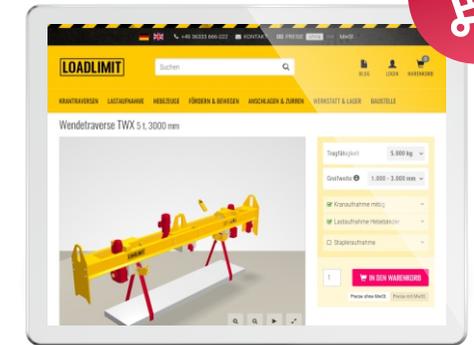

## LOADLIMIT.COM

Traversen online konfigurieren



ONLINE-SHOP  
**LOADLIMIT.COM**



TELEFON  
**+49 36333 666-222**

LOADLIMIT®  
Nordhäuser Straße 2  
99765 Heringen  
Deutschland