

Zastosowanie z
szalunkiem masywnym BMS

Specyfikacja klienta

Oprócz naszych standardowych modeli możliwa jest również produkcja zgodnie z Państwa indywidualną specyfikacją.

Akcesoria

W przypadku magnesów z serii BBM oferujemy rozszerzenia, które mogą być stosowane z różnymi systemami szalunków, a tym samym obejmują szeroką gamę typowych zastosowań.

Zamykany adapter umożliwi poluzowanie i ponowne zamontowanie elementów szalunku bez zmiany położenia magnesu.

Dźwignia odczepiająca BBM służy do wyjmowania magnesów w pozycji pionowej.



Pręt prowadzący i dociskacz



Dociskacz & uchwyt gwiazdkowy



Dociskacz




Kątownik mocujący 100 mm



Kątownik mocujący 150 mm




Kątownik mocujący 200 mm



Adapter zamykany




Dźwignia odczepiająca

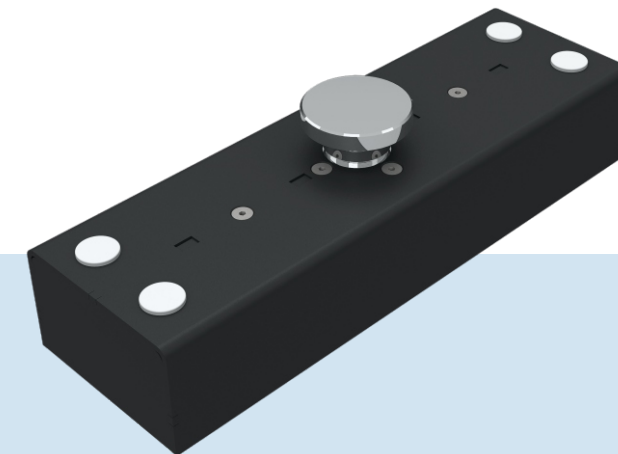

Box Magnet



Włączany system Magnet-Box
o sile przyczepności 5.000 – 21.000 N

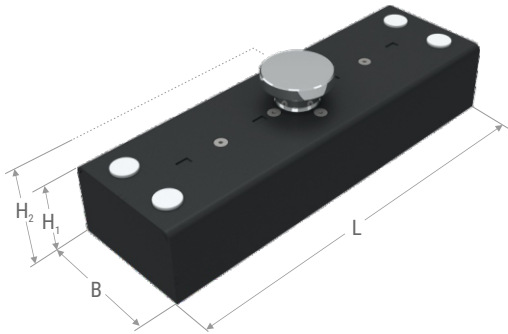

W przypadku magnesów BBM magnes dla ochrony przed korozją umieszczony jest w malowanej proszkowo obudowie. Aktywowany jest przez naciśnięcie przycisku. Zintegrowane gwinty dają wiele możliwości rozszerzania i zastosowania.



Dzięki informacjom od Państwa dotyczącym geometrii, ilości oraz warunków produkcji chętnie opracujemy dla Was odpowiednią ofertę - opracowaną pod kątem wysokiego komfortu lub często zmieniających się produktów.

BETA Maschinenbau GmbH & Co. KG
Nordhäuser Straße 2
99765 Heringen
Niemcy

@ magnettechnik@beta-mb.de

+49 36333 666-210


Box Magnet BBM



SCAN



Model	Moc N	L mm	B mm	H ₁ mm	H ₂ mm	Waga kg
BBM S	5.000	200	70	60	85	3,0
BBM M	9.000	200	100	60	85	4,3
BBM L	11.000	320	70	60	85	4,9
BBM XL	16.000	260	100	60	85	5,9
BBM XXL	21.000	320	100	60	85	7,4
BBM L BMS	11.000	340	70	60	85	4,9
BBM XXL BMS	21.000	340	100	60	85	7,5

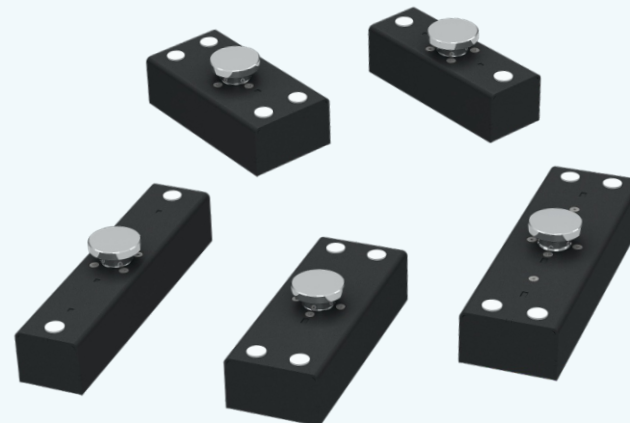

KONFIGURATOR 3D
www.beta-mb.de/PLCOBBM



Wersje standardowe

- Siła przyczepności 5.000 - 21.000 N
- Program standardowy z 5 rozmiarami
- Prosta i bezpieczna obsługa
- Zintegrowanym gwint
- Dostępna Wersja dla szalunku BMS