

BETA Maschinenbau GmbH & Co. KG
 Nordhäuser Straße 2
 99765 Heringen
 Niemcy

@ magnettechnik@beta-mb.de

+49 36333 666-210



System deskowań BKS wykonany z odpornego na uderzenia PE ze zintegrowanymi magnesami jest alternatywą dla szalunku stalowego BUS-M do elementów stropowych i ścian zespolonych.

Do stosowania jako odstawiacze poprzeczne i podłużne dostępne są dwie szerokości (40 i 60 mm), trzy przekroje (z jedną lub dwiema fazami oraz bez fazy) oraz różnymi wykończeniami końców (proste lub nachylone z fazowaniem i bez fazowania).



System deskowań BQS do produkcji elementów stropowych jest dostępny w różnych wersjach specjalnie dostosowanych do Twojej produkcji.

Profil podstawowy z ekstrudowanego HDPE zostaje zopatrzonej w nacięcia wykonane zgodnie z Państwa wytycznymi i przygotowany do zamocowania na palecie za pomocą magnesów lub blach końcowych. Możliwe jest również dostosowanie ich do odbioru przez systemy robotów.

Quality
 Made in Germany



Szalunek z tworzywa sztucznego BKS



Wersje standardowe

- Wykonane z odpornego na uderzenia
- PE z wbudowanymi magnesami
- Jako deskowanie poprzeczne i podłużne
- Dostępne różne przekroje i zakończenia

Modell BKS	Wysokość mm	Szerokość mm	Fasen ilość	Długość mm
BKS 70/40/długość	70	40	0	na zamówienie
BKS 70/40/długość	70	40	1	na zamówienie
BKS 70/40/długość	70	40	2	na zamówienie
BKS 70/60/długość	70	60	0	na zamówienie
BKS 70/60/długość	70	60	1	na zamówienie
BKS 70/60/długość	70	60	2	na zamówienie



0




Zakończenia proste




Sfazowane końce



1





Zakończenia skośne



Zakończenie skośne + faza

Profile BKS


Deskowanie poprzeczne BQS

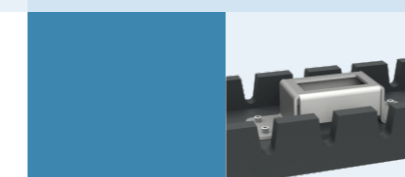


Wersje standardowe

- Dla elementów stropowych
- Wykonane z mocnego HDPE
- z pomocą magnesów lub blach
- Czołowych siatki otworów na zamówienie

Model BKS	Wysokość mm	Szerokość mm	Długość mm
BQS 70/145/długość	70	145	na zamówienie
BQS 70/200/długość	70	200	na zamówienie




Zakończenia skośne




Sfazowane końce




Blacha mocująca



Fala



Nacięcie




Nacięcia i fale

Szalunki do systemów obiegowych



Do produkcji ścian zespolonych i elementów stropowych oraz elementów z betonu masywnego


www.beta-mb.de

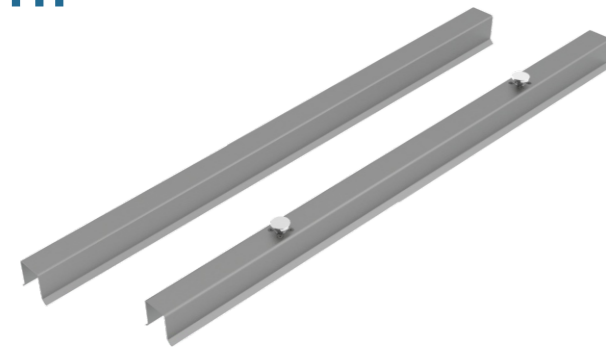

Zrobotyzowany system deskowania do elementów stropowych i ścian zespolonych dostępny jest bez magnesów (BUS) lub ze zintegrowanymi magnesami (BUS-M).

Dostępne są dla Państwa trzy przekroje (z jedną, dwiema fazami lub bez fazy) oraz różnymi wykończeniami końców (proste, skośne, z fazowaniem lub bez).

Elementy deskowania dostępne z bocznymi mocowaniami dla układania w stopy, a także z mocowaniami dla robotów.



BUS-M ze zintegrowanym magnesem



BUS z magnesem BUM



System deskowań BCS stworzony został do produkcji elementów masywnych i kanapkowo wysokości do 400 mm.

W przypadku tych systemów deskowań na pierwszym planie są wykonania dostosowane do życzeń klienta, z indywidualnymi profilowaniami, do zastosowania w wysoce zautomatyzowanych instalacjach. Mocowanie na podstawie szalunku wykonywane zostaje przy pomocy zintegrowanych, włączanych magnesów BETA o wysokiej mocy.



Szalunki stalowe BUS und BUS-M

Model BUS-M	Wysokość mm	Szerokość mm	Fazy Ilość	Długość mm
BUS-M 70/60/długość	70	60	0	na zamówienie
BUS-M 70/60/długość	70	60	1	na zamówienie
BUS-M 70/60/długość	70	60	2	na zamówienie


Model BUS	Wysokość mm	Szerokość mm	Fazy Ilość	Długość mm
BUS 70/60/długość	70	60	0	na zamówienie
BUS 70/60/długość	70	60	1	na zamówienie
BUS 70/60/długość	70	60	2	na zamówienie

Kompaktowe szalunki BCS


Model BUS-M	Wysokość mm	Szerokość mm	Profil Design	Długość mm
BCS 100/100/długość	100	100	po uzgodn.	po uzgodn.
BCS 150/100/długość	150	100	po uzgodn.	po uzgodn.
BCS 200/100/długość	200	100	po uzgodn.	po uzgodn.
BCS 250/100/długość	250	100	po uzgodn.	po uzgodn.
BCS 300/100/długość	300	100	po uzgodn.	po uzgodn.
BCS 350/100/długość	350	100	po uzgodn.	po uzgodn.
BCS 400/100/długość	400	100	po uzgodn.	po uzgodn.

Specyfikacja klienta


Oprócz naszych standardowych modeli możliwa jest również produkcja zgodnie z Państwa indywidualną specyfikacją.

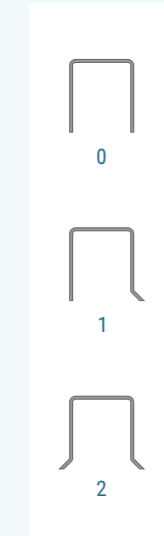


Profile




Zakończenia proste




Zakończenie proste z fazą




Zakończenia skośne




Zakończenie skośne z fazą




Mocowanie do układania w stopy



Mocowanie dla robota



Profile łączące BUS



Magnes obiegowy BUM dla BUS



Wersje standardowe

- Ze zintegrowanymi, włączanymi magnesami
- Jako deskowanie poprzeczne i podłużne
- Profilowanie według specyfikacji klienta
- Wysokość szalunku do 400 mm



Profile dopasowane do potrzeb klienta



Zintegrowane magnesy

Wersje standardowe

- Z wbudowanymi magnesami lub bez
- Jako deskowanie poprzeczne i podłużne
- Odpowiedni dla robotów szalunkowych
- Dostępne różne przekroje i zakończenia
- Odpowiedni magnes szalunkowy BUM

