

BETA Maschinenbau GmbH & Co. KG
 Nordhäuser Straße 2
 99765 Heringen
 Duitsland

@ magnettechnik@beta-mb.de

+49 36333 666-210



Het BKS-bekistingssysteem van **slagvast PE** met geïntegreerde houdmagneten is het alternatief voor de stalen bekisting BUS-M voor **elementplaten en dubbele wanden**.

Er zijn **twee breedtes** (40 en 60 mm), **drie doorsneden** (met één, twee of zonder afschuining) en **verschillende einduitvoeringen** (recht of schuin, telkens met en zonder afschuining) beschikbaar voor gebruik als dwars- en langsaanslag.




Het BQS-bekistingssysteem voor de productie van **prefab-platen** is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen die speciaal op uw productie zijn afgestemd.

Het **geëxtrudeerde HDPE-basisprofiel** is voorzien van wapeningsleuven volgens uw specificaties en voorbereid voor **bevestiging** op de pallet **met houdmagneten of eindplaten**.

Het kan ook worden uitgerust met robotbevestigingen.

Quality
 Made in Germany

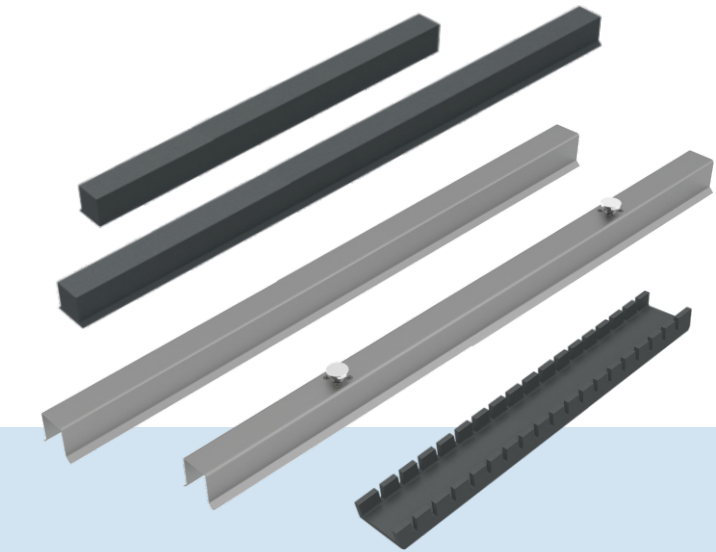

Kunststof Bekisting BKS



Standaard versies

- Gemaakt van slagvast PE
- Met geïntegreerde houdmagneten
- Te gebruiken als dwars- en langsbekisting
- Verschillende doorsneden en uiteinden


Model BKS	Hoogte mm	Breedte mm	Vellingkant Aantal	Lengte mm
BKS 70/40/Lengte	70	40	0	naar behoefte
BKS 70/40/Lengte	70	40	1	naar behoefte
BKS 70/40/Lengte	70	40	2	naar behoefte
BKS 70/60/Lengte	70	60	0	naar behoefte
BKS 70/60/Lengte	70	60	1	naar behoefte
BKS 70/60/Lengte	70	60	2	naar behoefte



0




Einden recht




Einden met vellingkant



1





Einden schuin



Schuin met vellingkant

Profielen BKS


Dwars Bekisting BQS

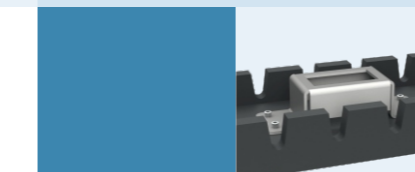


Standaard versies

- Für Elementdeckenfertigung
- Aus hochfestem, schlagzähem HDPE
- Befestigung mit Magneten oder Stirnblechen
- Aussparungsraster nach Vorgabe

Model BKS	Hoogte mm	Breedte mm	Lengte mm
BQS 70/145/Lengte	70	145	naar behoefte
BQS 70/200/Lengte	70	200	naar behoefte




Eindigt schuin




Einden met vellingkant




Bevestigingsplaat



Versterkingschacht



Verstevigingsleuven




Schacht en leuven

Bekisting voor circulatie systemen



Voor de productie van dubbele wanden en elementplafonds alsook massieve betonelementen


www.beta-mb.de

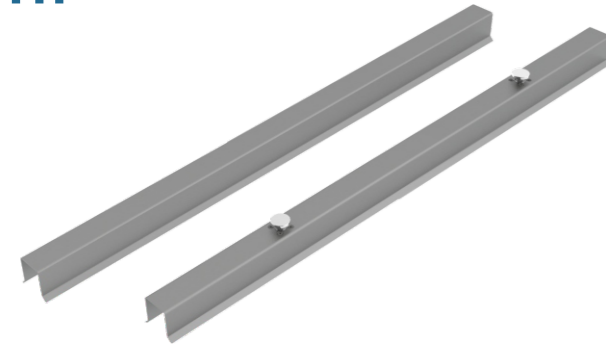

Het voor robots geschikte bekistingssysteem voor **elementenplafonds en dubbele wanden** is verkrijgbaar **zonder magneten (BUS)** en met **geïntegreerde magneten (BUS-M)**.

Drie doorsneden (met één, twee of zonder afschuining) en **verschillende uitvoeringen van de uiteinden** (recht, schuin, met/zonder afschuining) staan tot uw beschikking.

De bekistingselementen zijn verkrijgbaar met zijdelingse **houders voor stapelrekken** en met **robothouders**.



BUS-M met geïntegreerde magneet



BUS met magneet BUM



Het BCS-bekistingssysteem werd ontwikkeld voor de **productie van massieve en sandwichelementen tot 400 mm hoog**.

Dit bekistingssysteem is gericht op **klantspecifieke ontwerpen met individuele profilering** voor gebruik in sterk geautomatiseerde systemen.

De bevestiging aan de bekistingbodem gebeurt door de **geïntegreerde schakelbare BETA-magneten** met hoog vermogen.



Omloop Bekisting BUS en BUS-M

Model BUS-M	Hoogte mm	Breedte mm	Vellingkant Aantal	Lengte mm
BUS-M 70/60/Lengte	70	60	0	naar behoefte
BUS-M 70/60/Lengte	70	60	1	naar behoefte
BUS-M 70/60/Lengte	70	60	2	naar behoefte


Model BUS	Hoogte mm	Breedte mm	Vellingkant Aantal	Lengte mm
BUS 70/60/Lengte	70	60	0	naar behoefte
BUS 70/60/Lengte	70	60	1	naar behoefte
BUS 70/60/Lengte	70	60	2	naar behoefte

Compacte Bekisting BCS


Model BUS-M	Hoogte mm	Breedte mm	Profiel Design	Lengte mm
BCS 100/100/Lengte	100	100	naar behoefte	
BCS 150/100/Lengte	150	100	naar behoefte	
BCS 200/100/Lengte	200	100	naar behoefte	
BCS 250/100/Lengte	250	100	naar behoefte	
BCS 300/100/Lengte	300	100	naar behoefte	
BCS 350/100/Lengte	350	100	naar behoefte	
BCS 400/100/Lengte	400	100	naar behoefte	

Specificatie van de klant


Afwijkend van onze standaardmodellen is ook productie volgens uw speciale wensen mogelijk.

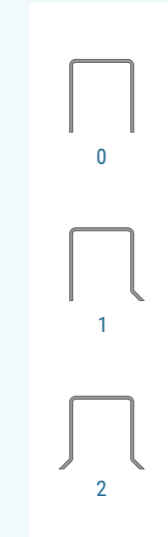


Profielen




Einden recht




Einden recht m. vellingkant




Einden schuin




Einden schuin m. vellingkant




Opname voor stapelplanken



Opname voor robot



BUS Verbindingsprofielen




Carrousel Magneet BUM für BUS



Standaard versies


- Met geïntegreerde schakelbare magneten
- Te gebruiken als dwars- en langsbekisting
- Klant-specifieke profielen
- Bekistingshoogte tot 400 mm



Klant specifiek profiel



Geïntegreerde magneten

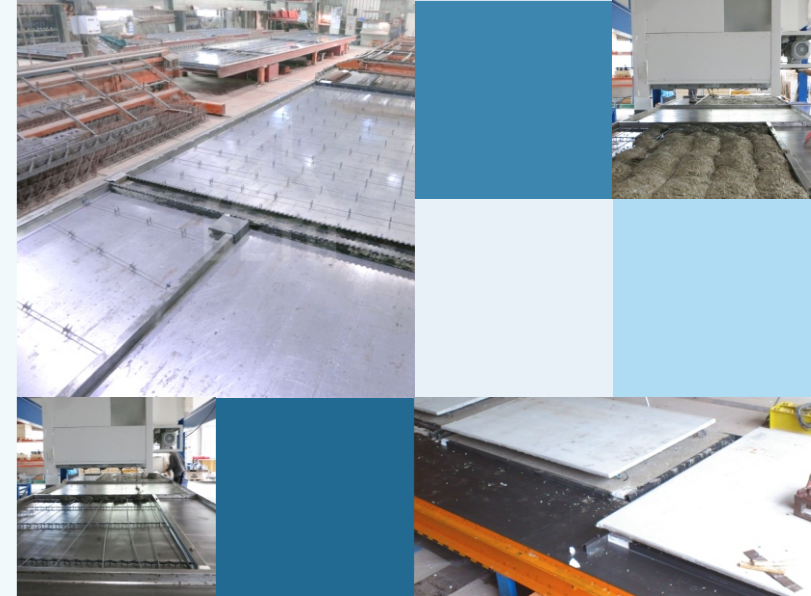

Standaard versies

- Met of zonder geïntegreerde magneten
- Te gebruiken als dwars- en langsbekisting
- Geschikt voor bekistingsrobots
- Verschillende doorsneden en uiteinden
- Bijpassende bekistingmagneet BUM